



Para satisfacer las necesidades de agua a largo plazo de la región, Tampa Bay Water está construyendo el nuevo Acueducto para el sur del condado de Hillsborough, el cual transportará hasta 65 millones de galones adicionales de agua potable por día al área de servicio de rápido crecimiento del sur del condado de Hillsborough.

Acueducto Del Sur Del Condado De Hillsborough

Una vez terminado en 2028, el nuevo Acueducto del sur del condado de Hillsborough transportará hasta 65 millones de galones adicionales de agua potable por día (mgd) al área de servicio del sur del condado de Hillsborough. El acueducto comenzará en la Planta Regional de Tratamiento de Agua Superficial de Tampa Bay Water localizada en Brandon, se conectará con la Planta de Tratamiento de Agua de Lithia del condado de Hillsborough, y terminará el nuevo punto de conexión del condado localizada en el área de Balm Riverview. El acueducto proporcionará redundancia entre la Planta Regional de Tratamiento de Agua Superficial de Tampa Bay Water en Brandon y la Planta de Tratamiento de Agua en Lithia del condado de Hillsborough.

Los consultores de ingeniería que trabajan para Tampa Bay Water analizaron un total de 10 rutas (cinco segmentos en el norte y cinco segmentos en el sur), lo que resultó en una lista final de las tres mejores rutas consolidadas. Las rutas se evaluaron según 13 criterios de selección, que incluyeron factores no relacionados con el costo, como molestias públicas, seguridad, impactos ambientales y permisos, así como el costo del proyecto.

Los consultores de ingeniería que trabajan para Tampa Bay Water están actualmente completando el diseño detallado del acueducto.

Tampa Bay Water ha recibido \$4.5 millones en cofinanciamiento del Distrito del suroeste de la Florida "Southwest Florida Water Management District" para el diseño preliminar, y solicitará fondos adicionales en el año fiscal 2025 y los siguientes años.




Datos breves

- 26 millas de longitud, hasta 60 pulgadas de diámetro
- Costo: \$505.7 millones; \$84 millones financiados por el condado de Hillsborough
- Ruta del Segmento A aprobado el 19 de septiembre de 2022
- Ruta del segmento B aprobado el 23 de enero de 2023

Cronograma de la tubería

- Diseño: hasta el otoño del 2025
- Adquisición de propiedades: hasta el otoño del 2026
- Inicio de la construcción: a principios del otoño del 2025
- Finalización de la construcción: primavera del 2029
- Acueducto en servicio: finales del 2028

Mapa de tuberías

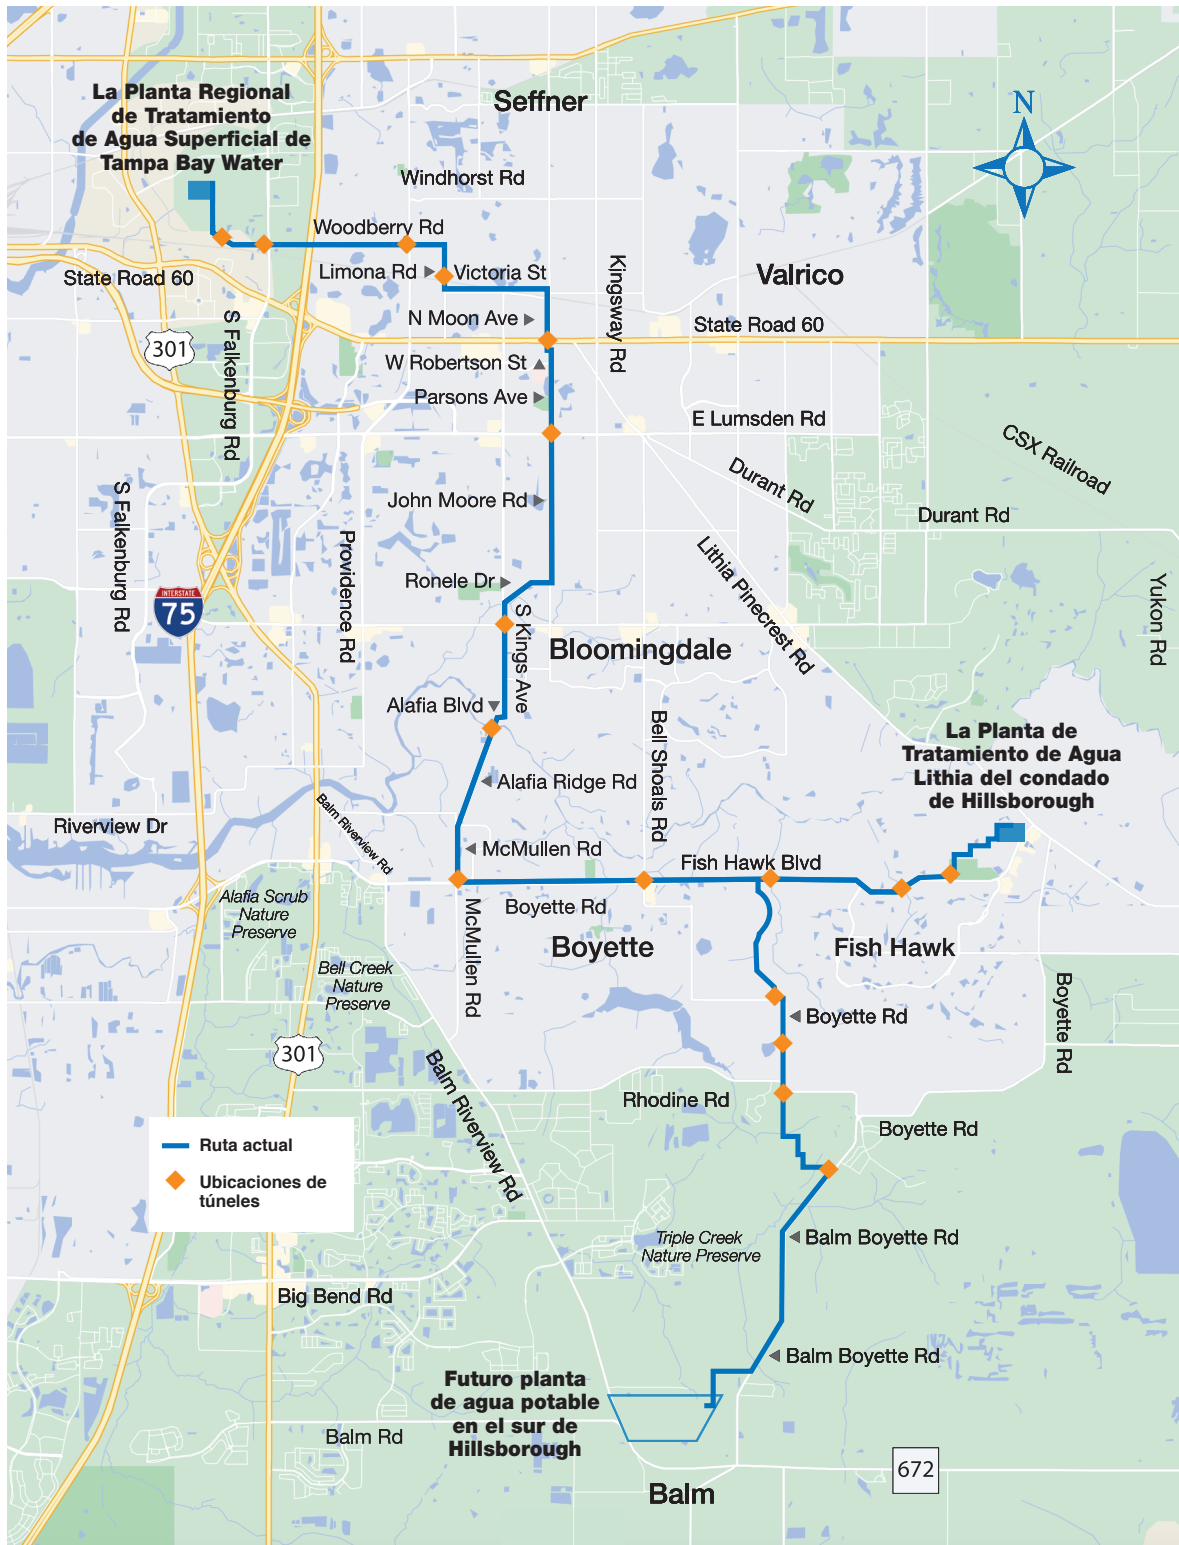

Para más información

Tampa Bay Water suministra agua al por mayor a los sistemas de servicios públicos de los condados de Hillsborough, Pasco y Pinellas, así como a las ciudades de New Port Richey, St. Petersburg y Tampa. Visite SouthHillsboroughPipeline.com para obtener información y actualizaciones del proyecto. También puede Suscribirse para recibir avisos enviando un correo electrónico a shpinfo@tampabaywater.org o llamando al (813) 485-6480.